

Smuffo Deumidificatore Portatile

HFC
Refrigerant

R134a



Caratteristiche

- Look moderno e mobile di copertura in materiale plastico
- Facilità di spostamento da un locale all'altro grazie alle 4 rotelle piroettanti
- Umidità Relativa desiderata impostabile tra 80% e 35%
- Visualizzazione tramite display dell'umidità impostata e di quella rilevata nell'ambiente
- Possibilità di impostare la modalità di funzionamento continuo per un funzionamento continuativo alla massima capacità di deumidificazione
- Ventilatore regolabile in 3 diverse velocità
- Pannello comandi a bordo di facile e immediato utilizzo
- Ritardo di accensione/spengimento (2h; 4h) regolabile da timer
- Possibilità di scaricare la condensa nella vaschetta a bordo macchina oppure di drenarla direttamente all'esterno tramite la pipetta di scarico presente sul fianco dell'unità
- In caso di vaschetta raccolta condensa piena il deumidificatore si arresta e si accende il relativo indicatore luminoso
- Indicatore luminoso per segnalare la necessità di pulire il filtro
- Sbrinamento automatico
- Facilità di manutenzione e pulizia del filtro e della vaschetta raccolta condensa
- Funzione Autodiagnosi
- Funzione di Auto-Restart


Dati tecnici

Modello			DMK120	DMK200	DMK240
Capacità di deumidificazione	(1)	l/24h	12	20	24
Capacità di deumidificazione	(2)	l/24h	4,3	11,5	13,2
Livello di potenza sonora (max/med/min)		dB(A)	53/51/49	55/53/51	57/55/53
Livello di pressione sonora (max/med/min)	(3)	dB(A)	43/41/39	45/43/41	47/45/43
Portata d'aria (max/med/min)		m³/h	150/120/100	180 / 160 / 140	180 / 160 / 140
Capacità vaschetta raccolta condensa		l	4,9	4,9	4,9
Potenza assorbita	(1)	W	250	400	400
Corrente assorbita	(1)	A	1,4	2,0	2,1
Potenza nominale assorbita	(4)	W	330	480	500
Gas Refrigerante		Tipo / GWP		R134a / 1430kgCO ₂ eq	
Carica Gas Refrigerante		kg	0,09	0,20	0,24
Alimentazione Elettrica			220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz	220-240V ~ 50Hz

Dati

- (1) Temperatura aria interna 30°C b.s./27°C b.u.
 (2) Temperatura aria interna 27°C b.s./21°C b.u. (Test Eseguito in Accordo con la Norma EN-810)
 (3) Livello di pressione sonora misurata in camera semianecoica distanza frontale 1m
 (4) Test eseguito in accordo con EN-60335

Dimensioni e Pesì

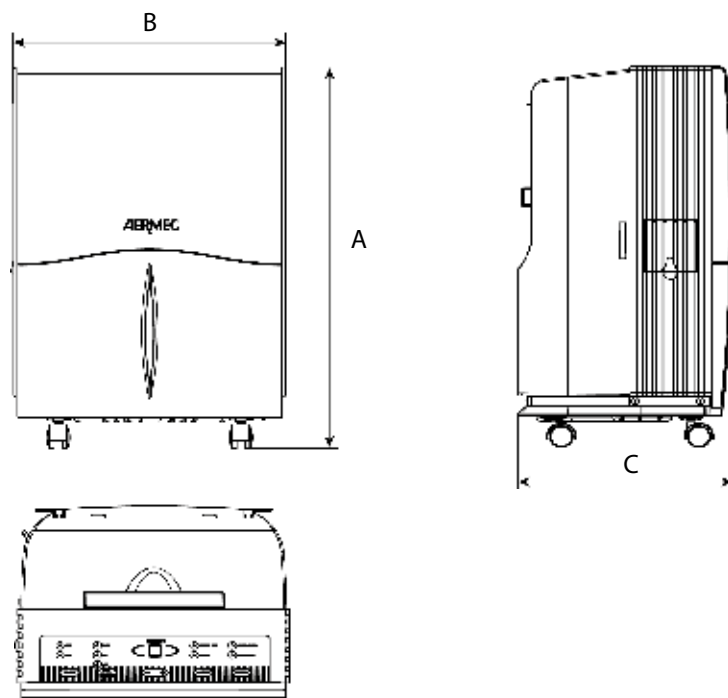

			DMK120	DMK200	DMK240
Altezza	A	mm	525	525	525
Larghezza	B	mm	343	343	343
Profondità	C	mm	270	270	270
Peso netto		kg	13	15.5	16
Peso lordo		kg	14.5	17	17.5

DMK_I_UN50_00